



紹介元 あたほ環境機構(株) 古田周

会社名	大洋液化ガス(株)	ホームページ	http://www.taiyolpg.com/
KES.NO.	KES2-HI-0032	連絡先	藤田 健 住所:〒364-0001 埼玉県北本市深井8丁目13番地
登録範囲	エアゾール噴射剤、樹脂発泡剤、冷媒などの製造・販売		

ホームページ

大洋液化ガス株式会社  
各業種の皆様へ

2019/06/27  
2019/06/26  
2019/06/25  
2019/06/23  
2019/06/20  
2019/06/19

大津液化ガス株式会社  
TEL: 05-3667-4200  
FAX: 05-3667-5207

酸化防止防錆剤  
**Zerust**  
電気電子機器を錆からガードする/  
大洋液化ガス株式会社

アクアソービット ZX  
高性能乾燥剤

湿度 (%)	アクアソービット ZX (%)	シリカゲル (%)
20%	40%	5%
30%	110%	20%
40%	210%	30%

サビ(錆)対策は Zerust お済みですか?

曇気が戻ったときにサビで困らないように、今すぐにサビ対策を講じることが必要です。ゼラスト製品を使用すれば、酸化した成分が防錆雰囲気形成して、金属を長期間(室内保管で3年以上!)サビから守ることが出来ます。

【遊休・休止設備をサビさせない!】

生産設備は、稼働していないと簡単にサビでしまいます。再び再開となった時に、サビサビで困らない様に...

生産設備全体はゼラストシートを被せ、制御室内にはゼラストVCカプセルを取り付けることをご検討下さい。

【プラント設備をサビさせない!】

制御盤・配電盤内の端子やマグネットコアは、稼働していない状態では表面に酸化が生じ、いざ再開となった時に重大な事故につながる可能性があります。

制御盤・配電盤内部には、25年以上の実績を持つゼラストVCカプセルを取り付けることをご検討下さい。

【金属部品をサビさせない!】

滞留している金属部品はありませんか? せっかくなった部品がいざ使うときにサビでしまわないように...

金属部品をゼラストシートで包むか、ゼラスト袋に入れることをご検討下さい。

【電子部品をサビさせない!】

電子部品(半導体部品、プリント基板、等)は長期保管すると酸化したり、静電気によって電子部品が破壊されることもあります。

電子部品の酸化防止には、ゼラストHOF(非鉄専用)シートで包むか、袋に入れることをご検討下さい。

静電気対策としては、酸化防止に加えて優れた静電気防止機能を併せ持つ、ゼラストESDシールド(袋)をご検討下さい。

【サビでしまったら、これ!】

もうすでにサビでしまった、でも捨てられないし、サビ落とし大変...

こんな時は、アクサクリーン2048 さび除去剤をお試しください。サビた部品や部分に塗るだけでサビをきれいに取ります。


代理店

大洋液化ガス株式会社  
〒364-0001 埼玉県北本市深井8丁目13番地  
TEL: 053-3667-4200 FAX: 053-3667-5200  
E-mail: zerust\_email@taiyolpg.com  
http://www.zerustjp.com

# メダリオン食品グレード NSF/H-1

大洋液化ガス株式会社

URL [www.taiyolpg.com](http://www.taiyolpg.com)

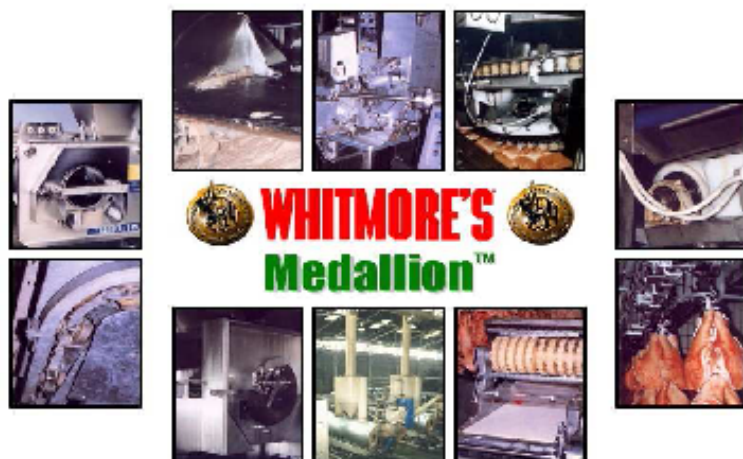

- ◇ 抗・静菌効果のあるルブリスタットが配合されている為、  
バクテリアや微生物の繁殖を阻止し設備機械より汚染元  
を排除します。
- ◇ 完全水素化精製された基油を採用している為、不純物を  
一切含みません。
- ◇ メダリオンシリーズは豊富な油種とグレードを揃え、  
在庫・発注業務・潤滑管理の簡素化を可能にします。

大洋液化ガス株式会社  
URL [www.taiyolpg.com](http://www.taiyolpg.com)

東京都中央区日本橋堀留町13-21  
電話 03 (3667) 5204  
FAX 03 (3667) 5206  
Email [fujita@taiyolpg.com](mailto:fujita@taiyolpg.com)

NSF/USDA

潤滑剤の規格 Lubricant

- H-1: **Incidental Contact** 食品に仮に混入しても安全とされるもの
- H-2: 食品に接触してはならないが食品工場内部で使用可能なもの
- 離型・防錆の規格 (植物油等)
- H-3: 錆防止等に使用され、食品に接触する目的で使用される物でないもの
- 3-H: グリルやフライパン上で焦げ付きを防ぐ為に使用され食品に直接接  
触する目的で使用されるもの



メダリオン食品グレード潤滑剤

タイプ	品名	ルブリスタット/抗菌作用	Kosher	色相	グレード	特徴
グリース	メダリオンFMグリース	Yes	Yes	ホワイ	NLGI Grades: 0 (very soft) 1 (soft) 2 (normal)	粘着性、耐水洗性に優れ衝撃荷重を受けても飛散せずに金属表面の摩耗を防ぎます。
ギヤオイル	メダリオンFMギヤオイル	Yes	Yes	クリアー	80W-90	通常荷重の密閉式減速機用
					85W-140	通常荷重の密閉式&ウォーム減速機用。
					ISO 680	高荷重のウォーム&密閉式減速機用。
					ISO 1000	低速高荷重減速機用
油圧作動油	メダリオンFM作動油	Yes	Yes	クリアー	ISO grades: 32, 46, 68, 100, 150	無色・無味・無臭・の耐摩耗性作動油 高圧システム、エアラインオイル、低圧真空ポンプに最適。
コンプレッサー	メダリオン合成コンプレッサーオイル	No	No	クリアー	ISO grades: 32, 46, 68, 100	PAO (ポリアルファオレフィン) を基油に使用。レシプロ、スクリー、ロータリー、ターボコンプレッサー用
浸透性オイル	メダリオンペネトレーティングオイル	Yes	Yes	クリアー	ISO grade 32	浸透油・防錆潤滑油としてチェーン、ワイヤー、ガイド、ねじに最適 エアゾールスプレー、ノンエアゾールスプレー、タイプもあります。
焼付防止剤	メダリオンホワイトアンチシーズ	No	No	ホワイ	NLGI 1.5	-54~982℃の広範な温度域で使用可能。 焼付固着防止、高温スチーム下の摺動部に最適

ルブリスタット 差別化/抗菌性

メダリオン抗菌性 H-1

競合会社製品 H-1

同じバクテリアで汚染されて48時間暴露後の写真